


BOCCHETTA ANTIRIGURGITO UNIVERSAL R CON FLANGIA RETINATA

ITALPROFILI®



La **BOCCHETTA ANTIRIGURGITO** è uno dei più validi sistemi per il raccordo ai pluviali di scarico nelle coperture piane. È particolarmente adatta per l'utilizzo su coperture impermeabilizzate con membrane cementizie bicomponenti o con qualsiasi guaina liquida a freddo.

ART.	150R	1.1R	13R	10R	14R	11R	16R	12R	17R	112R
DENOM	50	60	75	80	90	100	110	125	140	160
B	262	272	285	288	298	307	320	327	343	365
H	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
D	42	54	66	73	83	92	100	100	116	148

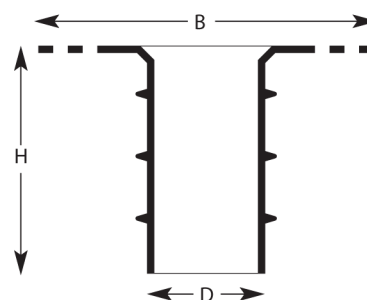

SCHEDA PRODOTTO

- Bocchetta realizzata con gomme termoplastiche IGOM.
- Flangia flessibile munita di rete a maglia mm.5x5 Ø mm.....
- Codolo dotato di antirigurgito Ø mm..... h.mm.250.
- Telaio portagriglia in PP mm.150x150 h.mm.10.5.
- Griglia in ABS mm.143x143 h.mm.9.

TECNOLOGIA DI POSA

- Inserire la bocchetta nel tubo di scarico previa applicazione del primo strato sotto la flangia e sul resto della superficie.
- Stendere la rete di armatura (rete in fibra di vetro maglia mm.5x5) fino all'imbocco dello scarico.
- Procedere con il secondo strato ed eventuali successivi.

VOCI DI CAPITOLATO

- Fornitura e posa in opera di bocchette di scarico realizzate con gomme termoplastiche aventi codolo con antirigurgito h.mm.250 Ø mm....., flangia munita di rete perimetrale a maglia mm.5x5.
- Completare con telaio portagriglia in ABS mm.150x150 h.mm.10.5.
- Griglia in ABS mm.143x143 h.mm.9.