

Art. 24
Adatto per
bocchette
Ø mm. 60-160



Art. 24.1
Adatto per
art. 24 e 24.2




Art. 24.2
Adatto per
bocchette
Ø mm. 60-200




Placche per
fissaggio
paraghaia

La bocchetta qui rappresentata ha le stesse forme e misure della bocchetta "UNIVERSAL" in IGOM, si differenzia nella flangia che è liscia per facilitare la saldatura con membrane in TPO.


ART.	1.3	13.3	21.3	14P	22.3	16.3	23.3	17P	112P
DENOM	60	75	80	90	100	110	125	140	160
B	245	300	310	320	325	335	350	360	385
H	250	250	250	250	250	250	250	250	250
D	54	66	73	83	92	100	116	132	148

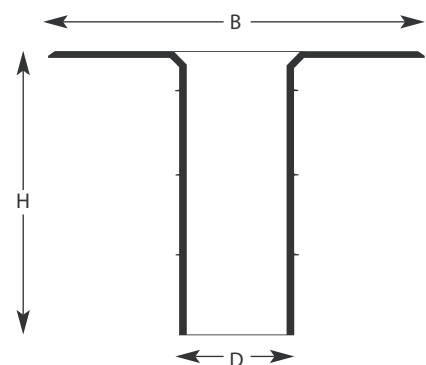


Art. 115.2
Angolo interno
latò mm.100



Art. 116.2
Angolo esterno
latò mm.110

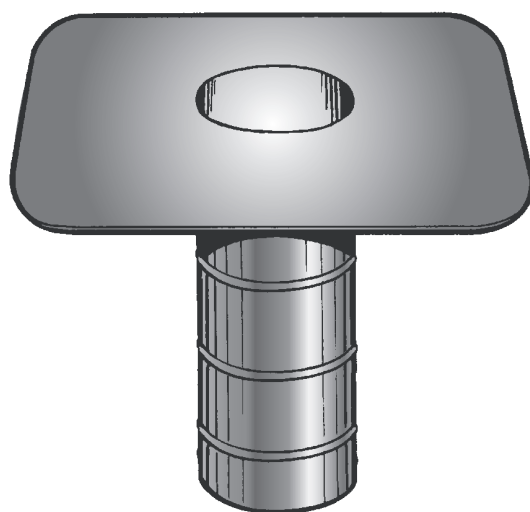

H mm. 250

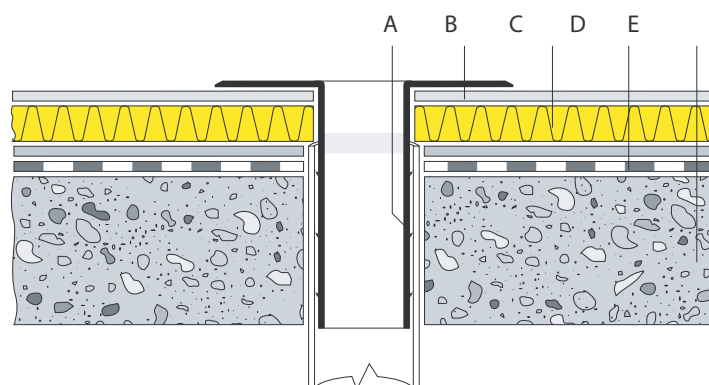

- A - Bocchetta con alette antirigurgito
- B - Manto impermeabile in TPO
- C - Isolamento
- D - Barriera la vapore
- E - Supporto

TECNOLOGIA DI POSA BOCCHETTA - H 250 mm.

Stesura completa della membrana in TPO, forare la stessa in corrispondenza dello scarico pluviale, infilare la bocchetta nel tubo, saldare ad aria calda sulla membrana, Innestare il parafoglie e/o paraghiaia negli appositi alloggiamenti.
N.B.: Occorendo, saldare la flangia della bocchetta sopra la membrana.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO BOCCHETTA - H 250 mm.

Fornitura e posa in opera di bocchette ITALPROFILI® Universal in TPO stabilizzato codolo antirigurgito da altezza 250 mm. adatto per tubi del Ø.....con flangia liscia complete di Parafoglie e/o Paraghiaia.